



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

AI Block 2.0





ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ajánlott használat

- Keresés: A dokumentumban a kulcsszavak keresésével (pl. akkumulátor, navigáció) könnyen megtalálhatja a releváns információkat. Amennyiben Adobe Acrobat Reader programot használ Windows-on CTRL+F Mac-en COMMAND+F paranccsal tudja előhívni a keresés funkciót.
- Navigálás egy adott témához: A dokumentum elején megtalálhatja a tartalomjegyzéklistát, amely hivatkozásokkal van ellátva, Kattintson a kívánt témára, hogy azonnal odaugorhasson a dokumentumban.
- Nyomtatás: Kérjük amennyiben teheti, ne nyomtassa ki a dokumentumot, a környezetet óvása érdekében.

Jelmagyarázat

Figyelem



Fontos



Tippek



Referencia



Szükséges ismeretek az első töltéshez

Kérjük figyelmesen olvassa végig a felhasználói kézikönyvet, mielőtt először feltöltené az akkumulátorokat.

Garanciális és gyártói felelősségvállalás korlátai

A garanciális feltételekről az 5.3 fejezetben tájékozódhat. A gyártói felelősségvállalás korlátairól az 5.4 fejezetben olvashat.

Védjegyek

Az Athlete Drones név, a terméknevek és a kapcsolódó logók az Athlete Drones Kft. bejegyzett védjegyei. Ön nem használhatja vagy regisztrálhatja, teljes egészében vagy részlegesen bejegyzett védjegyeket a megfelelő tulajdonosok kifejezett engedélye nélkül.

A termék élettartamának vége

Kérjük, hogy a termék élettartamának végén ne dobja ki a terméket az általános háztartási hulladékba. Ehelyett, a környezetet vagy az emberi egészséget érő, ellenőrizetlen hulladékból eredő esetleges károk megelőzése érdekében a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően, elkülönítve ártalmatlanítsa ezt a Terméket. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának elkülönített gyűjtési rendszereiről, amelyeket a fogyasztók számára a lakóhelye közelében, ingyenesen rendelkezésre állnak, a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Emellett kapcsolatba léphet az Athlete Drones Kft.-vel vagy azzal a viszonteladóval, akitől az eszközt vásárolta, aki újrahasznosítási célú szolgáltatásokat nyújthat.

Kapcsolati információk

Cégnév: Athlete Drones Kft / Székhely: 6724 Szeged Jakab Lajos utca 5 4/17, Magyarország

Weblap: www.athletedrones.com / E-mail cím: support@athletedrones.com



TARTALOM

1. BEVEZETÉS.....	4
1.1 A dokumentum célja.....	4
1.2 A töltőállomás fő tulajdonságai és képességei Hiba! A könyvjelző nem létezik.	
1.3 Technikai specifikációk, műszaki adatok	4
2. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.....	5
2.1 Az használatával kapcsolatos veszélyek.....	5
2.2 Vészhelyzeti eljárások	5
2.3 Az akkumulátor kezelése és ártalmatlanítása	5
3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS.....	6
3.1 Termék és összetevői.....	6
3.2 Akkumulátorok töltése	7
3.5 Akkumulátor-kezelés és karbantartás.....	9
4. KARBANTARTÁSI ELJÁRÁSOK	11
4.1 Ajánlott rendszeres karbantartási műveletek	11
4.2 Tisztítás.....	11
4.3 Akkumulátor töltés és karbantartás	11
4.4 Alkatrészek cseréje	11
5. HIBAE LHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ	12
5.1 Gyakori problémák és megoldások.....	12
5.2 Ajánlott általános intézkedések	12
5.3 Garanciális feltételek.....	12
5.5 Gyártói felelősségvállalás korlátai.....	13
MELLÉKLETEK.....	14
M1. Garanciális karbantartási feltételek	14
M2. Műszaki adatlapok.....	14
M3. Kapcsolattartási információk	14



1. BEVEZETÉS

1.1 A dokumentum célja

Az Athlete Drones Kft. drónrendszereivel szinkronizálható és működtethető ún. AI Block kiegészítő egység felhasználói dokumentációjának célja, hogy átfogó és pontos tájékoztatást nyújtson az üzemeltetőnek a biztonságos és hatékony használatáról, minimalizálja a balesetek vagy incidensek kockázatát, és biztosítsa, hogy az alkalmazandó előírásoknak és szabványoknak megfelelően üzemeltessék. A dokumentáció referenciaként és útmutatóként szolgál az üzemeltető számára, és az eszköz működésének minden szempontjára információt talál a felhasználó, mint például:

- Működési utasításokat
- Biztonsági információk
- Karbantartási eljárások
- Vészhelyzeti eljárások
- Hibaelhárítás
- Garanciális feltételek

1.2 AI Block fő tulajdonságai és képességei

Tulajdonságok

- Hálózati áramforrásról működtethető.
- Vezeték nélküli kapcsolat Routerrel és Charon és Kerberos drónrendszerrel.

Képességek

- Automatikus emberdetektálás normális és hőkamerával egyaránt.
- Távoli asztali felügyelet internetes hozzáférés függvényében.
- Titkosított kommunikáció

1.3 Technikai specifikációk, műszaki adatok

Méret	69x69x45
Bementi feszültség	5V/3A; USB-C
Tömeg	150 gramm
Működési Hőmérséklet	-10 és +50°C között
Tápellátás	Elektromos
Kapcsolat	WiFi - 5 GHz
Ajánlott Router	Mikrotik Chateau LTE12 Gigabit Ethernet SIM és LAN képes
Hatótávolság	Drón irányítóállomásától számított 50 méter
Detektálási távolság	10-120 méter vízszintes irányban; 0-30 méter függőleges irányban
Fogyasztás	10 W
Kompatibilitás	Csak és kizárólag az Athlete Drones által gyártott drónrendszerekkel
Kijelző LED	1 db Zöld
Biztonsági tulajdonságok	Túlterhelés és túlfeszültség elleni védelem; Rövidzárlat védelem



2. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



2.1 Az használatával kapcsolatos veszélyek

Ez az információ megértést nyújthat a használattal kapcsolatos különböző veszélyekről, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az AI Block üzemeltetésével kapcsolatban, és prioritásként kezeljék a biztonságot.

Fizikai veszélyek:

- Elektromos ütés veszélye
- Égési sérülés veszélye

Üzemeltetési veszélyek:

- Felhasználói hiba
- Nem megfelelő töltés

2.2 Vészhelyzeti eljárások



Fontos, hogy a biztonságos és hatékony vészhelyzeti eljárások biztosítása érdekében gondosan kövesse a gyártó utasításait és iránymutatásait.

1. Tervezzen előre: Töltés előtt ismerkedjen meg a vészhelyzeti eljárásokkal, és rendelkezzen egy tervvel vészhelyzet esetére.
2. Ismerje a korlátokat: Ismerje az eszközök határait, például az akkumulátor élettartamát és a repülési időt, és legyen tisztában azzal, hogyan reagálhat különböző időjárási körülmények között.
3. Reagáljon gyorsan: Vészhelyzet esetén gyorsan és nyugodtan reagáljon. Kövesse a vészhelyzeti eljárásokat, és a lehető leghamarabb szálljon le a drónnal egy biztonságos területen.
4. Eszköz áramtalanítása: Bármilyen rendellenességet tapasztal a lehető leggyorsabban áramtalanítsa az eszközt. (Főkapcsoló lekapcsolása)
5. Emberi sérülések ellátása: Amennyiben emberi sérülés történt kezdje meg annak kezelését az elsősegélynyújtás szabályainak megfelelően.
6. Vizsgálja meg az eszközt: Leállítás után vizsgálja meg az eszközt, hogy nem sérült-e meg. Ha az eszköz megsérült, ne próbáljon meg újra töltést indítani és forduljon a drón gyártójához. support@athletedrones.com
7. Jelentse az esetet: Vészhelyzet esetén jelentse az esetet a gyártójának. Ez az információ segíthet a jövőbeni biztonsági eljárások javításában és a hasonló incidensek jövőbeni megelőzésében. support@athletedrones.com

2.3 Az AI Block kezelése és ártalmatlanítása

Fontos, hogy a fent jelzett eszközöket megfelelően kezelje és ártalmatlanítsa a lehetséges veszélyek elkerülése és a környezet védelme érdekében.

AI Block kezelése: (3.2 fejezet)

- Az AI Block megfelelő tárolása és kezelése a sérülések elkerülése érdekében elengedhetetlen.
- Az AI Block megfelelő szállítására vonatkozó ajánlások betartása.
- Az AI Block állapotának ellenőrzésére vonatkozó iránymutatásokat, például a sérülés vagy duzzanat jeleinek megállapítása.
- Az AI Block cseréjére vonatkozó kötelező eljárásokat tartsa be!



3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3.1 Termék és összetevői

AI Block



Router







3.2 AI Block beüzemelése




Kövesse az alábbi sorrendet:

- Dugja be a mellékelt tápegységet a hálózati forrásba, majd csatlakoztassa az AI Block-hoz.
- Ezután a Router tápfeszültségét is dugja be hálózati forrásba és csatlakoztassa azt a Routerhez.
- Az AI Block LAN kimenetét csatlakoztassa a router 2-5 LAN bemeneteinek valamelyikéhez.

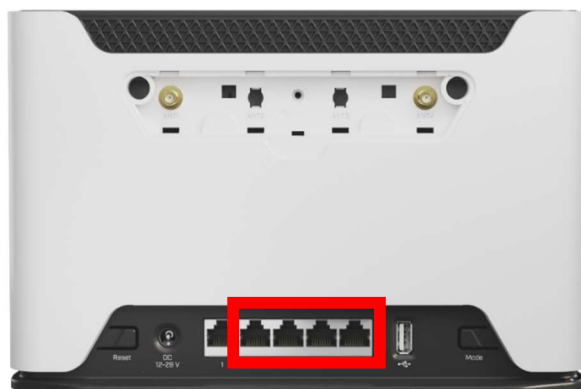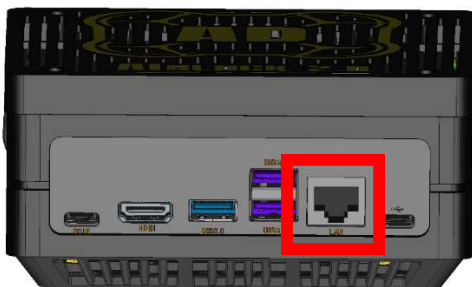

- Ha kérte telepítési szolgáltatásunkat, akkor a drón automatikusan csatlakozni fog a rendszerhez és a következő üzenet jelenik meg a kontrolleren lévő alkalmazásban: „Detector csatlakozott”

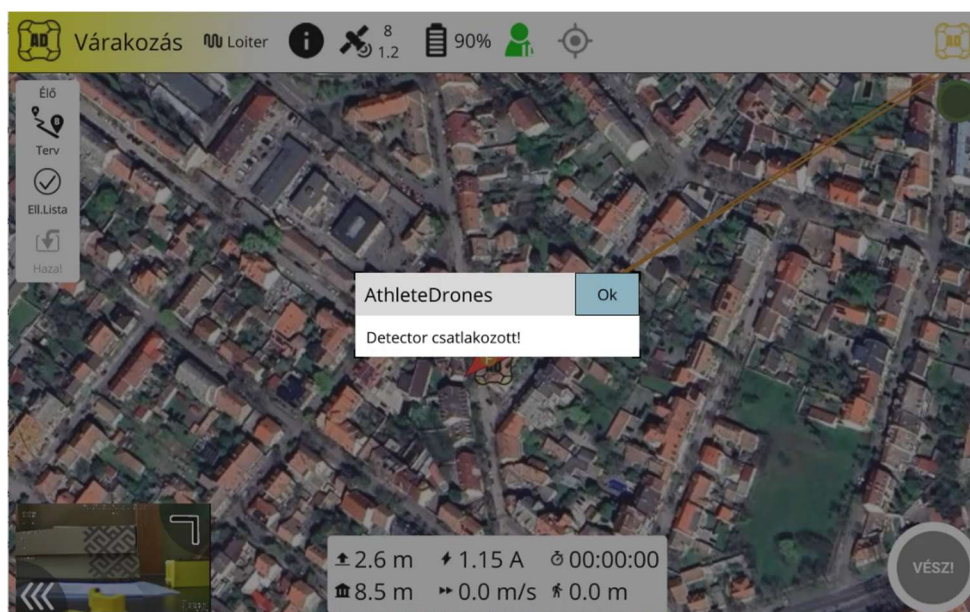



- Ha nem kérte telepítési szolgáltatásunkat akkor a Athlete Drones alkalmazás Általános beállítások menüben a Kommunikációs Linkek almenüben hozzá kell adnia a következőket.

Vissza < Alkalmazás Beállításai

Általános
Komm. Linkek
Offline Térkép
Remote ID
Segítség

Link konfigurációk szerkesztése

Név:

☒ Automatikus csatlakozás Indításkor

Típus:

☒ Automatikus IP-cím keresés

Szerver IP-cím:

Port:

OK Megszakít




3.3 Távoli megfigyelés beüzemelése titkosított csatornán keresztül

Előzmények

- A rendszer telepítésekor a Routert az Ön kérésének megfelelően tudjuk beállítani ahhoz, hogy megfelelő internetkapcsolat legyen. Ez lehet vezetékes vagy vezeték nélküli internet vagy mobilhálózat.
- A Router csak és kizárólag a kért módban fog működni. Változtatási igény esetén kérje kollégáink segítségét
- Az internetelőfizetés költségeit minden esetben az ügyfél állja.


Kövesse az alábbi sorrendet:

- Töltse le a Tailscale nevezetű alkalmazást mobiljára vagy számítógépére.
 - Link: <https://tailscale.com/download>
- Telepítsük és indítsuk el az alkalmazást.
 - PC: <https://tailscale.com/kb/1022/install-windows>
 - Android: <https://tailscale.com/kb/1079/install-android>
 - IOS: <https://tailscale.com/kb/1020/install-ios>
- Lépjen be az általunk telepítéskor megadott felhasználónévvel és jelszóval. Ha elfelejtette, kérje kollégáink segítségét.
- A Tailscale alkalmazásban csatlakozzunk a titkosított hálózatunkhoz.
 - PC-n a képernyő jobb alsó sarkában hívhatjuk elő az alkalmazást. Kattintusnk a képen látható ikonra. Ha az ikon teljesen szürkéből középen fehér pontos ikonra vált, akkor a csatlakozás sikeres volt.

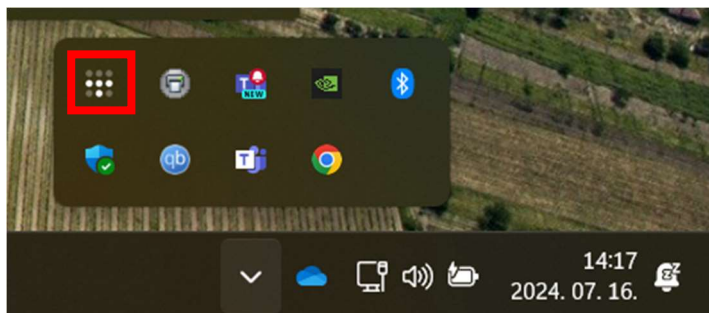




- Android/IOS: Nyomjunk a „Connect” gombra. Ha a felső csúszka kékre váltott, akkor az azt jelzi, hogy csatlakoztunk a hálózathoz.

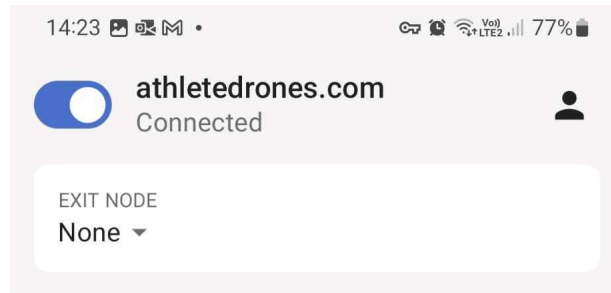

- Ezek után az Ön cégének dedikált URL kódon keresztül webes böngészőben megnyithatja a drónokhoz tartozó videók képeit. (Google Chrome és Firefox ajánlott.)

Link: www.cegnev.athletedrones.org

- Itt a következő felülettel fog találkozni:

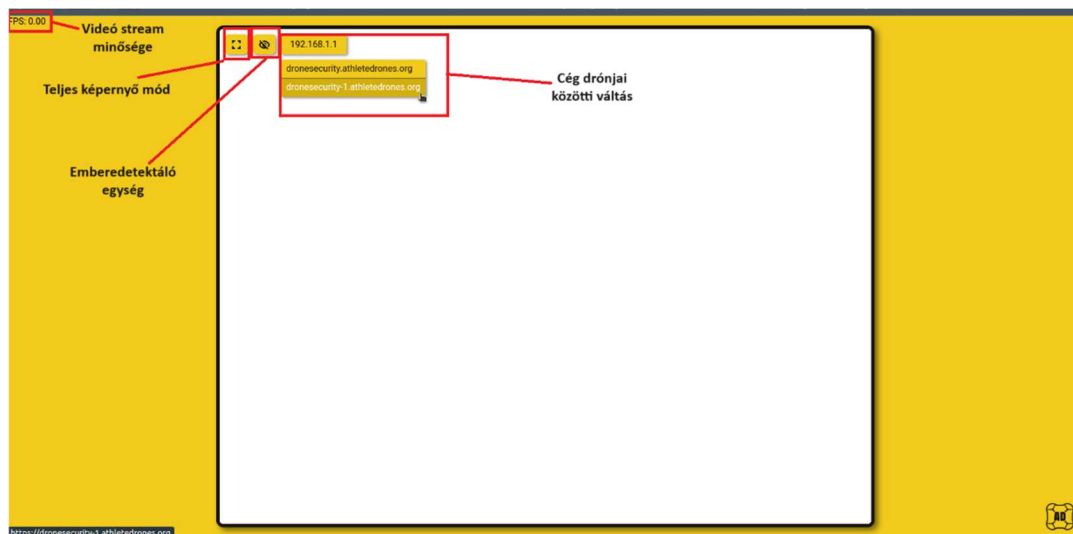

Megjegyzés: a detektáló egység FPS száma jelentősen kisebb, mint a normális videó streamhez tartozó, ami a videó szaggatott látványával fog járni. Ennek oka, hogy az emberdetektáló egység kevesebb képet dolgoz fel, mint amit a drón továbbít.

3.4 AI Block kezelése és karbantartása

Fontos, hogy a biztonságos és hatékony eszközközelés érdekében gondosan kövesse a gyártó utasításait és irányelveit.

3.4.1 Az AI Block kezelésére vonatkozó egyéb ajánlások

- Az eszközt csak abban az alkalmazásban használja, amelyre szánták.
- Mindig vegye ki az eszközt az áramforrásból, amikor nem használja!



- Ne használjon más tápellátást, mint a kifejezetten a berendezéshez előírt.
- Ne használjon olyan eszközt, amelyet nem a berendezéssel való használatra terveztek.



3.4.2 Karbantartás

- Rendszeresen ellenőrizze az eszközt a sérülések vagy kopás jelei, például repedések vagy kidudorodások szempontjából. Szükség esetén cserélje ki az eszközt.
- Kerülje az eszköz szélsőséges hőmérsékletnek való kitettségét repülés és tárolás közben.
- Az eszköz csatlakozóit tiszta, száraz ruhával törölje le, ha azok szennyeződnek.
- Őrizze meg az eredeti termékismertetőt a későbbi használatra.



3.4.3 Az eszköz szállítása és tárolása

- Tartsa az eszközt hűvös, száraz helyen.
- Ne hagyja az eszközt hosszabb ideig áram alatt, amikor nem használja.



3.4.4 Veszélyes szituációk elkerülése

- Ne bontsa szét, ne nyissa fel és ne aprítsa fel az eszközt.
- Tartsa az eszközt gyermekek elől elzárva.
- Ne tegye ki az eszközt hőnek vagy tűznek. Kerülje a közvetlen napfényben való tárolást.
- Ne zárja rövidre az eszközt. Ne tárolja az eszközt olyan helyen, ahol véletlen rövidre zárhatják egymást, vagy rövidre zárhatják őket más fémből készült fémtárgyakkal.
- Ne vegye ki az eszközt az eredeti csomagolásból, amíg használatra nem lesz szükség.
- Ne tegye ki az eszközt mechanikai ütésnek vagy rázkódásnak.
- Ne merítse vízbe az eszközt.
- Ne szerelje szét vagy ne deformálja az eszközt. Ha az eszköz eldeformálódott, a megfelelő gyűjtőhelyre helyezze el, ne dobja ki a szemétkbe!



3.4.5 Az AI Block üzemen kívül helyezése

- Az eszköz nem rendeltetésszerű üzemen kívül helyezéséből adódóan környezeti és egészségügyi károsodást kockáztat a közvetlen környezetére nézve, ezért fokozott figyelemmel járjon el.
- Az eszközt ne dobja ki a települési hulladékkal együtt! Mindig az erre kijelölt helyre helyezze el (gyártó, forgalmazó, elektronikus hulladék feldolgozó egység) hogy a megfelelő kezelést biztosítsa és megkönnyítse.
 - Erre utal az eszközön lévő informatív piktogram is:



- A gyártó köteles díjmentesen visszavenni az elhasznált eszközt, amelyet a következő címre juttathat vissza személyesen vagy postai úton: Athlete Drones Kft. 6724 Szeged Jakab Lajos utca 5. 4/15
- Az akkumulátorhulladék gazdálkodására vonatkozó részletesebb ismeretekről a hatályos hulladékgazdálkodási törvényben tájékozódhat.





3.4.6 Tárolás és szállítás

Az eszközt mindig száraz és lehetőleg szobahőmérsékleten tárolja. Soha ne tárolja 0 C° alatt és 40 C° felett. Szállítás során ügyeljünk rá, hogy az eszközhöz adott csomagolást és dobozt alkalmazzuk a garancia érvényessége érdekében.

4. KARBANTARTÁSI ELJÁRÁSOK

Ebben a fejezetben csak olyan karbantartási műveleteket ajánlunk, melyekhez nem szükséges szakmai előképzettség. A műszaki karbantartást bízza szakemberekre, vagy vegye igénybe a cégünk által megjelölt karbantartási műhelyeket, márkaszervízeket.



4.1 Ajánlott rendszeres karbantartási műveletek

Fontos, hogy a biztonságos és hatékony karbantartás érdekében gondosan kövesse a gyártó utasításait és irányelveit.

A részletes rendszeres ellenőrzések a drón karbantartási eljárásához:

1. Gombok és felületi elemek ellenőrzése: Ellenőrizze az eszköz elektronikus alkatrészeit a sérülés vagy kopás bármely jelére, például kirepedt vezetékekre vagy megszakadt csatlakozásokra. Ellenőrizze a távirányítót, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.
2. Az eszköz ellenőrzése: Ellenőrizze az eszközt a duzzadás, szivárgás vagy egyéb sérülés jelei miatt. Ellenőrizze az eszköz csatlakozóit, és győződjön meg arról, hogy azok biztonságosak. Tárolja az eszközt biztonságos helyen, amikor nem használja.

Bármilyen anomáliát észlel, értesítse felettesét vagy cégünket, hogy az ügy kivizsgálásra kerüljön. Minden egyéb szakmai karbantartási műveletet bízza cégünkre.



4.2 Tisztítás

Fontos, hogy a biztonságos és hatékony dróntisztítás érdekében gondosan kövesse a gyártó utasításait és irányelveit.

1. Előkészítés: Gyűjtse össze az összes szükséges anyagot, például mikroszálas kendőket, tisztítóoldatot, sűrített levegőt és keféket. Győződjön meg róla, hogy az eszköz ki van kapcsolva és le van választva minden áramforrásról.
2. Külső tisztítása: Tisztítsa meg a töltőállomás felületeit egy mikroszálas kendő és egy kifejezetten elektronikához kifejlesztett tisztítóoldat segítségével. Vigyázzon, hogy ne kerüljön tisztítószer az eszköz belsejébe. Kerülje a túlzott nyomást vagy durva kendők használatát, amelyek megkarcolhatják a felületet.
3. Szárítás: Hagyja a drónt a levegőn megszáradni, mielőtt újra összeszerelné vagy bekapcsolná. Kerülje a közvetlen hőforrás használatát a szárítási folyamat felgyorsítása érdekében, mivel ez károsíthatja a drónt.



4.4 Alkatrészek cseréje

Ne cseréljen ki semmilyen alkatrészt! Ha bármi hibát észlel, akkor forduljon a gyártóhoz!



5. HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ



5.1 Gyakori problémák és megoldások

- Probléma: A kapcsolat nem jön létre.
 - Megoldás 1: Indítsa újra a kontrolleren az alkalmazást. Az alkalmazást csak azután indítsa el, hogy a drón és a kamera is indító jelzést adott.
 - Megoldás 2: Indítsa újra az AI Block-ot és a Routert is.



5.2 Ajánlott általános intézkedések

A következő általános lépéseket javasoljuk a hibák elhárításához:

- Ellenőrizze az eszköz és a kiegészítők állapotát és összes csatlakozását. Majd próbálja meg újraindítani a rendszert. Ügyeljen a bekapcsolási sorrendre (5.1)
- Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a drón gyártójának támogató szolgálatával.



5.3 Garanciális feltételek

Az eszközre 1 éves garancia jár, az alábbi feltételekkel.

Rövid összefoglalás:

- Az eszközön lévő garanciális matricák a helyükön maradnak.
- Az eszközön semmilyen módosítás nem történt.
- Az eszközt az előírásoknak megfelelően szállították és alkalmazták.

Részletes feltételek:

A Szállító szavatolja, hogy a leszállított termékek a következő időtartamra mentesülnek a gyártási és anyaghibáktól tizenkét (12) hónapra attól a naptól számítva, amikor a terméket az Ügyfél először vásárolta meg. A jótállási időszak alatt, amennyiben a fedezett termék a Szállító kizárólagos véleménye szerint meghibásodik az anyag és/vagy a kivitelezés hibája miatt, az Ügyfél egyetlen jogorvoslata és a Szállító kizárólagos felelőssége a Szállító választása szerint a javítás vagy a csere. A meghibásodott terméket egy hasonló termékkel térítésmentesen, vagy ha a javítás vagy csere nem lehetséges, jóváírást állít ki. Feltéve, hogy a meghibásodott terméket a támogatási és javítási űrlapnak megfelelően küldik vissza, az ügyfél által kiállított eladási bizonylat eredeti példányával együtt, a vonatkozó jótállási időszakon belül.

A jótállás korlátozás nélkül nem érvényes abban az esetben, ha: a) a szállított termékeket nem a következők szerint tárolják, karbantartják vagy használják. Az előírásoknak megfelelően, b) a szállított tételek gondatlanság, helytelen használat, hanyagság vagy helytelen használat miatt sérültek meg, vagy a felhasználó általi helytelen használat miatt, c) a normál elhasználódásból eredő hibák, beleértve, de nem kizárólagosan, a normál romlást, a helytelen használatot, nedvesség vagy folyadékok, por, hőhatás közelsége vagy annak való kitettség, vegyi anyagokkal, sós vízzel vagy más maró hatású anyagokkal való érintkezés, vagy balesetek, túlzott igénybevétel, visszaélés, elhanyagolás, helytelen alkalmazás, harmadik fél által végzett javítások vagy módosítások d) garanciamatricák eltávolításra kerültek.

A jótállás feltétele, hogy az Ügyfél az eszközt 250 munkaóránként a termék használat után átadja, a Szállítónak vagy a Szállító által felhatalmazott szervizközpontnak a karbantartási ütemterveknek megfelelő szervizelésre és szervizelési utasításoknak megfelelően, amelyek ezen bekezdés után



találhatók. A szervizelés elvégezhető előre, feltéve azonban, hogy a következő szervizelésre a fent említett időintervallumon belül kerül sor. Ez az Ügyfél saját felelőssége, hogy figyelemmel kísérje a repülések számát és időtartamát, és eldöntse, hogy mikor kerül sor a karbantartási ellenőrzésre. A tervezett karbantartási és szervizelési folyamatokkal kapcsolatos minden költség, a visszaszállítási költségeken kívül kizárólag az Ügyfelet terhelik. A termék szállítása mindig az Ügyfél kizárólagos kockázatára történik, még ingyenes szállítás esetén is. A Szállító csak akkor felel a Termék elvesztéséért vagy sérüléséért, ha a Termék a Szállító telephelyén van.

Az Ügyfél a Szállító kérésére a Szállító rendelkezésére bocsátja a Termékre vonatkozó valamennyi adatot és karbantartási paramétereit. Az Ügyfél felelőssége annak ellenőrzése, hogy a termék alkalmassága és karbantartási szintje megfelel-e.

A jelen Korlátozott jótállásban foglaltakon kívül semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos jótállás, nyilatkozat vagy feltétel nem áll fenn. A jelen Korlátozott jótállás minden más, akár kifejezett, akár nem kifejezett jótállás, nyilatkozat vagy feltétel helyett áll fenn vagy hallgatólagos, beleértve korlátozás nélkül az eladhatóságot vagy a meghatározott célra való alkalmasságot. Az itt meghatározott jogorvoslat az egyetlen és kizárólagos jogorvoslat a Termékkel kapcsolatban.



Karbantartási és szervizelési előírások

- Az eszközöket minimum 250 munkaóránként karbantartani szükséges a gyártó saját vagy a gyártó által kijelölt cégek dedikált szervízüzemeiben a garancia megőrzése érdekében.
- Az eszközöket az eredeti csomagolásukban, a szállítás közbeni ütközéseket kiküszöbölve (eredeti vagy más szivacsokkal kibéleelve kell szállítani.)
- A szervízüzembe történő szállítás költségei a felhasználót, míg a visszaküldés költségei a szervízüzemet terhelik.
- Az alkatrészek cseréjének szükségességét a szerviz határozza meg. Ez magában foglalhatja az AI Block és a Router vagy azok tápegységeinek cseréjét. A karbantartás során a cserélni szükséges alkatrészek megtérítését a felhasználó köteles megfizetni.
- Minden karbantartási és szervizelési műveletet rögzíteni kell egy karbantartási naplóban. Ez segít nyomon követni a drón állapotát és időben észrevenni a problémákat. A karbantartási naplót a karbantartó üzem tölti ki és nem szerkeszthető formában egy felhő alapú mappába publikálja, melyhez a tulajdonosnak hozzáférése van.
- A karbantartás után az eszközök egy aláírt és lepecsételt tanúsítvánnyal lesznek ellátva, melyek további 250 munkaóraig jótállással működtethetők.



5.5 Gyártói felelősségvállalás korlátai

A SZÁLLÍTÓ SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (MÉG AKKOR IS, HA A SZÁLLÍTÓT ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL), BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÜGYFÉL VAGY HARMADIK FÉL ÁLTAL AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN OKOZOTT BALESETEKÉRT VAGY KÁROKÉRT. TOVÁBBÁ A TERMÉK(EK) HASZNÁLATA SORÁN OKOZOTT KÁROKAT, A BEVÉTELKIESÉS, NYERESÉGGIESÉS VAGY ADATVESZTÉS, AKÁR A SZAVATOSSÁG, AKÁR A KÉPVISELET ÁLLÍTÓLAGOS MEGSÉRTÉSÉN ALAPUL VAGY FELTÉTEL, SZERZŐDÉS, VAGY BÁRMELY MÁS MAGATARTÁS, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT (SZÁNDÉKOS VAGY EGYÉB), AMELY ILYEN IGÉNYT KELETKEZTET. AZ ÜGYFÉL NEM ÜZEMELTETHETI A TERMÉKET OLYAN TERÜLETEKEN VAGY KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, AHOL A MEGHIBÁSODÁS KÁROKAT VAGY/ÉS SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT EMBEREKNEK, VAGYONTÁRGYAKNAK VAGY/ÉS ÁLLATOKNAK.



MELLÉKLETEK



M1. Garanciális karbantartási feltételek

- Az eszközt minimum 250 munka óránként karbantartani szükséges a gyártó saját vagy a gyártó által kijelölt cégek dedikált szervízüzemeiben a garancia megőrzése érdekében. Ennek bizonyítékeként karbantartási jegyzőkönyv készül.
- Az eszközöket az eredeti csomagolásukban, a szállítás közbeni ütközéseket kiküszöbölve (eredeti vagy más szivacsokkal kibélelve kell szállítani.)
- A szervízüzembe történő szállítás költségei a felhasználót, míg a visszaküldés költségei a szervízüzemet terhelik.
- Az alkatrészek cseréjének szükségességét a szervíz határozza meg. A karbantartás során a cserélni szükséges alkatrészek megtérítését a felhasználó köteles megfizetni.
- Minden karbantartási és szervizelési műveletet rögzíteni kell egy karbantartási naplóban. Ez segít nyomon követni az eszköz állapotát és időben észrevenni a problémákat. A karbantartási naplót a karbantartó üzem tölti ki. Ezt nem szerkeszthető formában egy felhő alapú mappába publikálja, melyhez a tulajdonosnak hozzáférése van.
- A karbantartás után az eszköz egy aláírt és lepecsételt tanúsítvánnyal lesz ellátva, melyek további 250 munkaóráig jótállással működtethetők.

M2. Műszaki adatlapok

Méret	65x65x45
Bementi feszültség	5V/3A; USB-C
Tömeg	150 gramm
Működési Hőmérséklet	-10 és +50°C között
Tápellátás	Elektromos
Kapcsolat	WiFi - 5 GHz
Ajánlott Router	Mikrotik Chateau LTE12 Gigabit Ethernet SIM és LAN képes
Hatótávolság	Drón irányítóállomásától számított 50 méter
Detektálási távolság	10-120 méter vízszintes irányban; 0-30 méter függőleges irányban
Fogyasztás	2W
Kompatibilitás	Csak és kizárólag az Athlete Drones Kft. által gyártott drónrendszerekkel
Kijelző LED	1 db Zöld
Biztonsági tulajdonságok	Túlterhelés és túlfeszültség elleni védelem; Rövidzárlat védelem



M3. Kapcsolattartási információk

Cégnév: Athlete Drones Kft / Székhely: 6724 Szeged Jakab Lajos utca 5 4/17, Magyarország /
Adószám: 32134485-2-06

Weblap: www.athletedrones.com

E-mail cím: support@athletedrones.com

Telefonszám: +36703335847